Spur T, die weltkleinste Modellbahn der Welt Betriebsanleitung

Bitte lesen sie diese Anleitung sorgfältig um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

- Bitte schalten Sie den Fahrregler bei Reparaturen oder Eingriffen aus (wenn z.B. der Zug entgleist ist)
- Bitte schalten Sie den Fahrregler nach Gebrauch ab
- Bitte halten Sie die Gleise jederzeit sauber

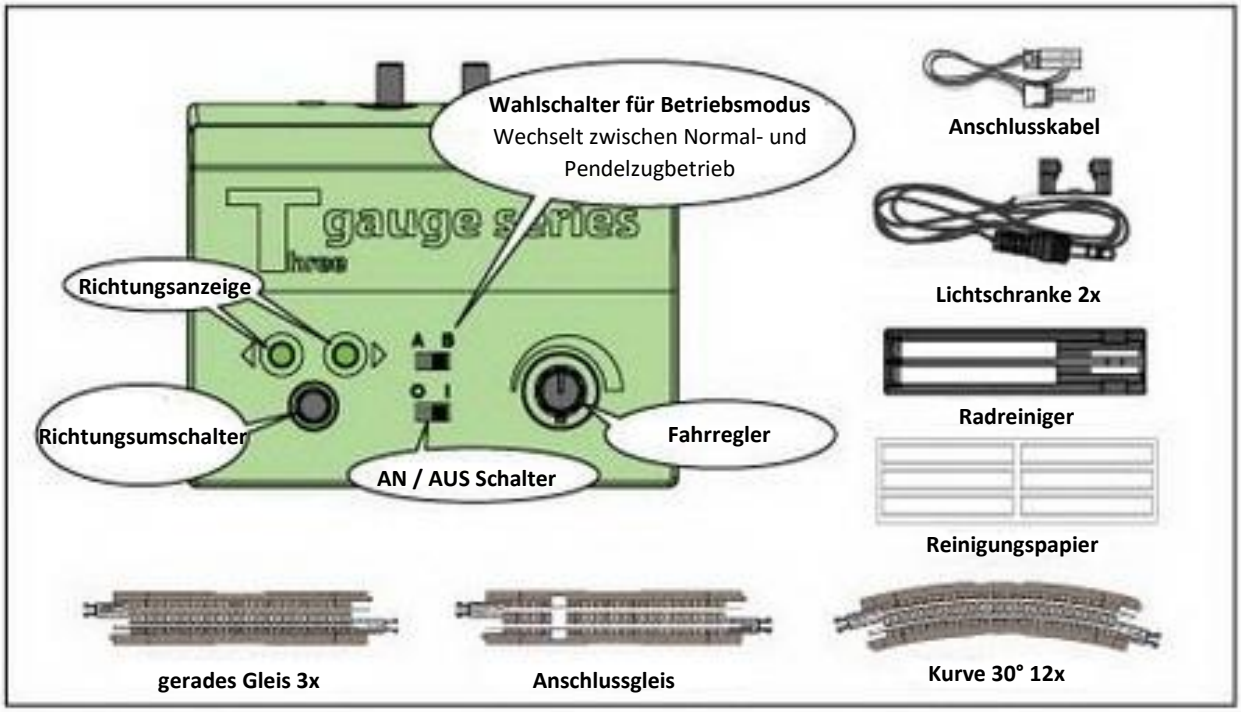

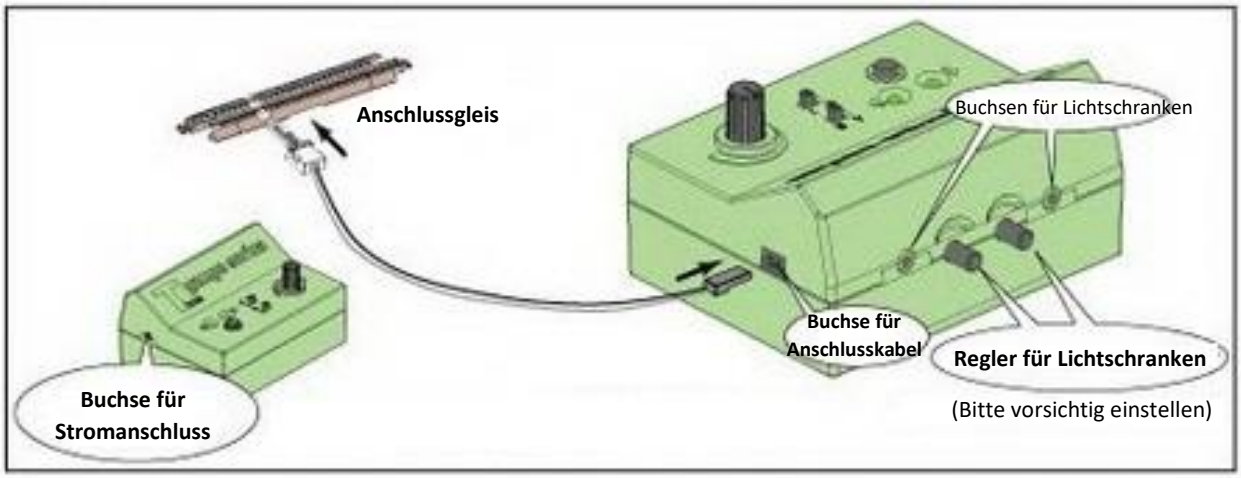

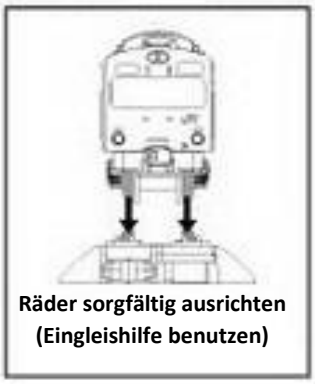

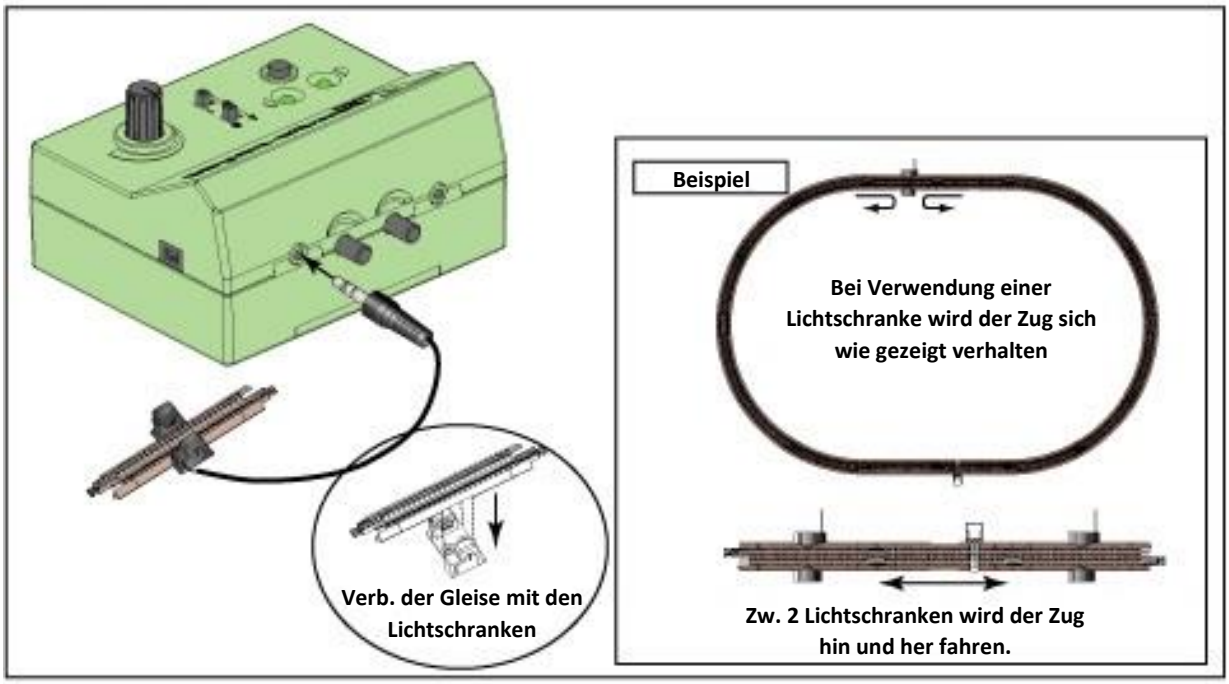

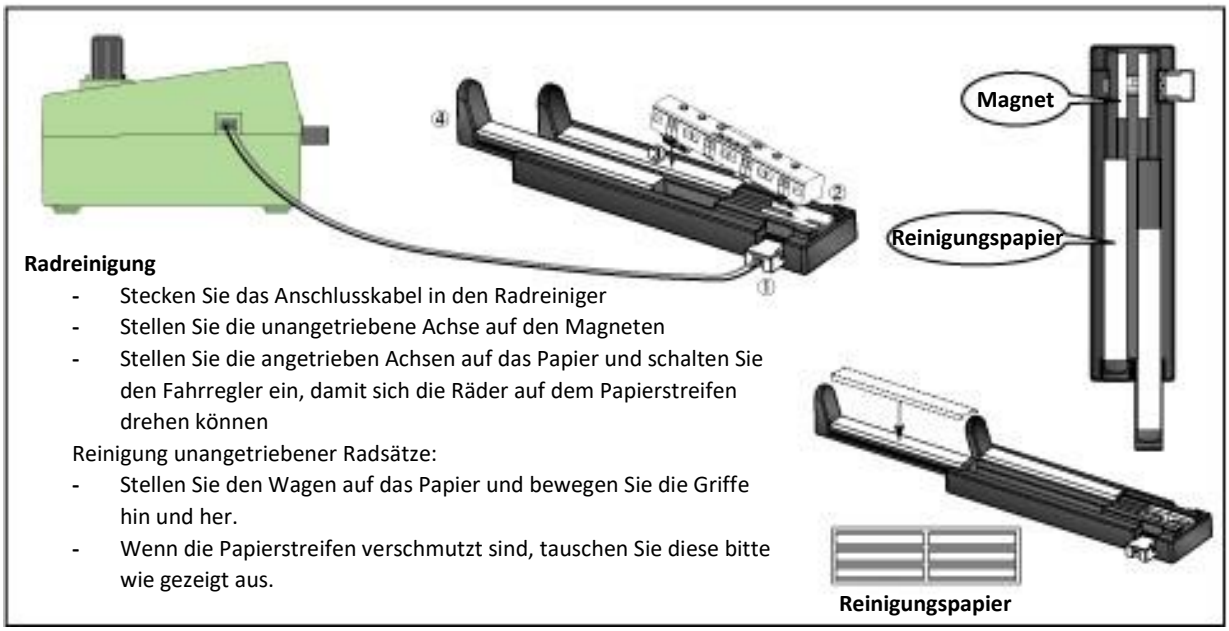

Radreinigung

- Stecken Sie das Anschlusskabel in den Radreiniger
- Stellen Sie die unangetriebene Achse auf den Magneten
- Stellen Sie die angetrieben Achsen auf das Papier und schalten Sie den Fahrregler ein, damit sich die Räder auf dem Papierstreifen drehen können

Reinigung unangetriebener Radsätze:

- Stellen Sie den Wagen auf das Papier und bewegen Sie die Griffe hin und her.
- Wenn die Papierstreifen verschmutzt sind, tauschen Sie diese bitte wie gezeigt aus.

LEMISO WERKE